



# Office Pro 36, 60 & 63 8" Nozzle Adapter Installation


CAREFULLY READ INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION AND USAGE.

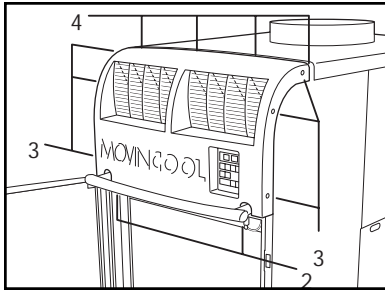


- 1** **Removal of Upper Front Panel Screws**  
Remove twelve (12) screws from upper front panel.

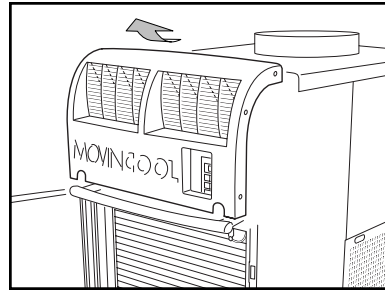


- 2** **Removal of Upper Front Panel**  
Slide upper front panel forward and remove.

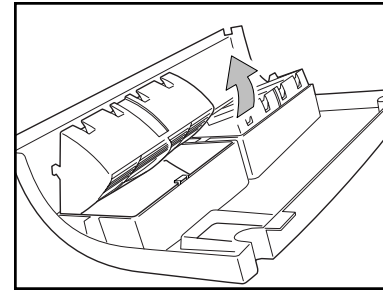


- 3** **Removal of Air Outlet Louver**  
Louver can be removed from upper front panel by unsnapping it rearward.

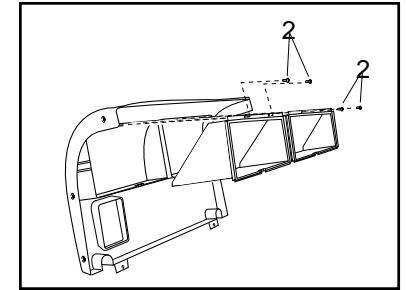

- 4** **(From the Rear Side)**  
Install each frame assembly into the upper front panel and secure using two (2) screws (provided).

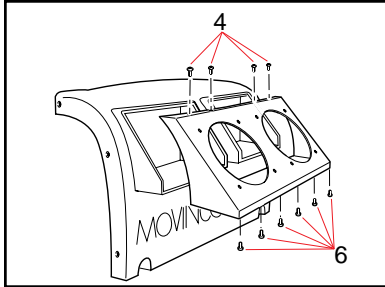

- 5** **(From the Front Side)**  
Install the flange assembly onto the frame assembly using the ten (10) self-tapping screws as shown.

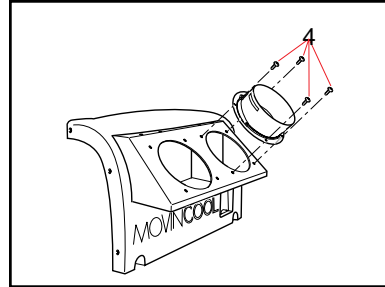

- 6** Attach each cold air flange to the flange assembly using four (4) bolts as shown.

- 7** **Reinstallation of Top Front Panel**  
Reinstall the top front panel onto the unit.

- 8** The unit is now ready for installation of the optional cool air extension ducts (not included).

Nozzle Adapter Kit Part #: LAY45770-0080  
Parts included with kit:

Description	Qty.	Remarks
Frame Assy	2	
Flange Assy	1	
Flange Assy	2	8" Flange Assy
Screw	4	Frame Assy to Panel
Screw, Self-Tapping	10	Flange Assy to Frame
Bolt w/ Washer	8	




DENSO SALES CALIFORNIA, INC.  
REGISTERED TO ISO 9002  
FILE NO. A5537

**MOVINCOOL**  
THE PORTABLE SPOT COOLING SOLUTION


© 2001 DENSO SALES CALIFORNIA, INC.  
DENSO P/N: LA990009-0867  
www.movincool.com

# Instalacion del Adaptador del 8" Boquilla Para el Modelo Office Pro 36, 60 y 63


PARA INSTALAR Y UTILIZAR CORRECTAMENTE EL DISPOSITIVO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

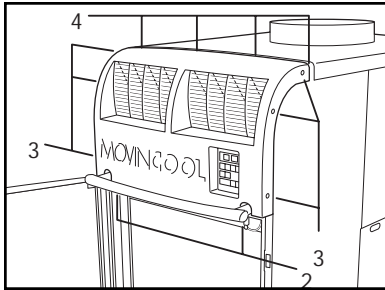


- 1** Desmontaje de Los Tornillos del anel Delantero Superior  
Saque los doce (12) tornillos del panel delantero superior.

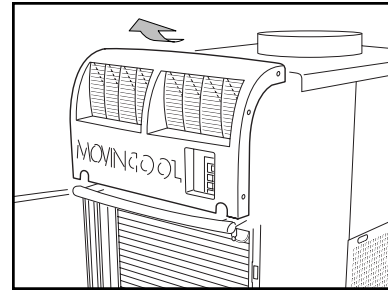


- 2** Desmontaje de Panel Delantero Superior  
Deslice hacia adelante el panel delantero superior, y sáquelo.

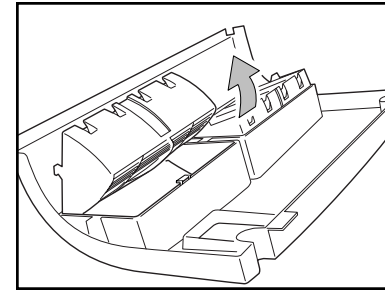


- 3** Desmontaje de la Persiana de Salida de Aire  
Para desmontar la persiana del panel delantero superior, despréndala, levantándola hacia atrás.

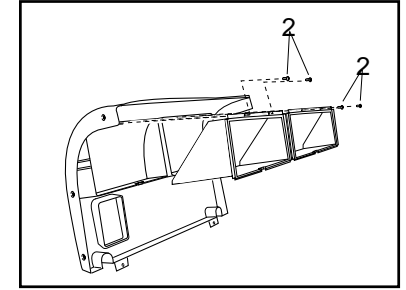

- 4** (Desde la Parte Trasera)  
Instale en el Panel delantero superior el marco y asegure el panel delantero superior utilizando los dos (2) tonillos (suministrados).

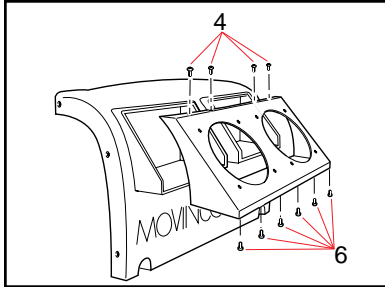

- 5** (Desde la Parte Delantera)  
Instale el montaje de armadura en el marco utilizando los diez (10) tornillos autorroscantes, en la forma mostrada en la ilustración.

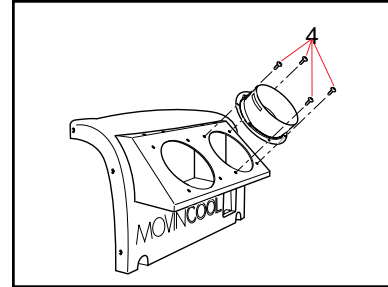

- 6** Montar cada uno de los Tubos de aire frio usando los cuatro tornillos como se muestra en la figura #6.

- 7** Reinstalación del Panel Delantero Superior  
Vuelva a instalar en la unidad el panel delantero superior.

- 8** La unidad esta lista para instalar la extension de conductos de aire frio. (Son opcional no estan incluidos)

Kit de adaptador de boquilla - Numero de Parte: LAY45770-0080  
Partes (piezas) incluidas en el kit:

Descripción	Cantidad	Observaciones
Assemblaje de la estructura	2	
Assemblaje del borde	1	
Assemblaje del borde	2	8" Assemblaje del borde
Tornillo	2	Assemblaje del marco a panel
Tornillo con enroscado propio	10	Assemblaje del borde al marco
Tornillo con arandela	8	



DENSO SALES CALIFORNIA, INC.  
REGISTERED TO ISO 9002  
FILE NO. A5537

**MOVINCOOL**  
Nuevas Soluciones de Vanguardia con el Acondicionador Portátil de Aire

© 2001 DENSO SALES CALIFORNIA, INC.  
DENSO P/N: LA990009-0867  
www.movincool.com